

GIỚI THIỆU CAMERA PURATECH IP XOAY WIFI PRC-127 TW (CAMERA IP HD-720P)

I/ CÁC THÀNH PHẦN VÀ THÔNG SỐ CỦA CAMERA:



Camera gồm:

- Vỏ hộp;
- Adapter 5V2A;
- Camera Puratech IP HD xoay, wifi PRC-127 TW.

Điểm mạnh của Camera Puratech là motherboard chất lượng, ống kính UHD, hồng ngoại mạnh, load mạng nhanh, xử lý hình ảnh đẹp, tối ưu, độ bền đã khẳng định.

Camera IP Puratech xoay, wifi PRC-127/TW là thế hệ camera IP mới nhất của Puratech với:

- Độ phân giải cao HD IP/720P (1280 x 720), cho hình ảnh sắc nét;
- **Điều chỉnh xoay từ xa trên điện thoại, tivi, máy tính với góc quay: ngang: 355°, dọc: 90°;**
- **Kết nối wifi rất mạnh hoặc đi dây mạng, tiện cho công trình không đi dây mạng được;**
- Hỗ trợ ổ chứa card TFT, Max 32G, lưu trữ, chụp ảnh, không cần sử dụng đầu ghi hình, rất tiện cho nhiều ứng dụng;
- Âm Thanh: Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (Two way audio). 1 micro (audio in), 1 loa;
- Hồng ngoại: 11 đèn IR Led, tầm xa 15-20m;
- Ống kính UHD 4mm;
- Hỗ trợ tên miền miễn phí MYQ-SEE và quét QR Code của camera là xem qua mạng được bất cứ đâu trên thế giới;

- Phần mềm quen thuộc: XMEye, VMEyesuper trên địa thoại, CMS trên máy tính.



II/ CÁCH CÀI ĐẶT WIFI CHO CAMERA PRC-127 TW:


1/ Các bước chuẩn bị:


- Bước 1: Nhấn và giữ nút Reset bên dưới camera khoảng 10s – 15s cho đến khi nghe âm thanh “cạch” thả nút Reset ra và chờ camera khởi động lại (khoảng 1 phút).
- Bước 2: Trên điện thoại IOS, Android tải phần mềm **XMEye**.

2/ Kết nối wifi:

a/ Dành cho hệ điều hành Android:

- Mở phần **XMEye** trên điện thoại và làm theo hình hướng dẫn:

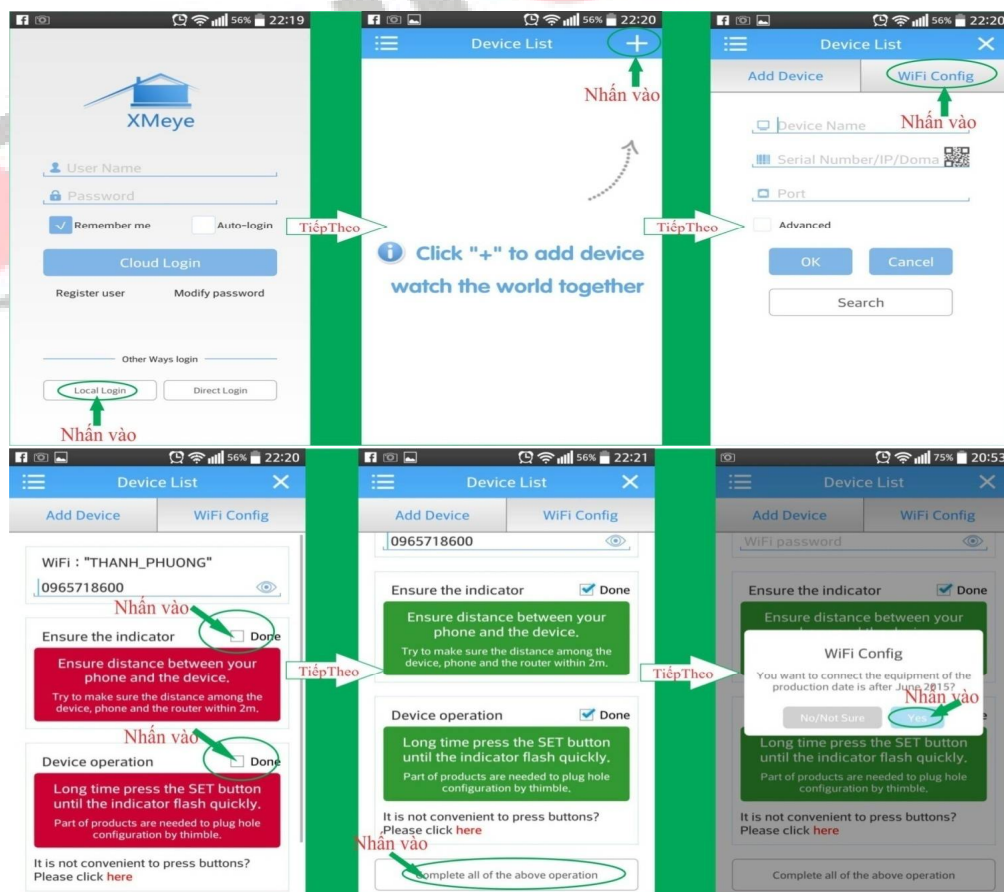


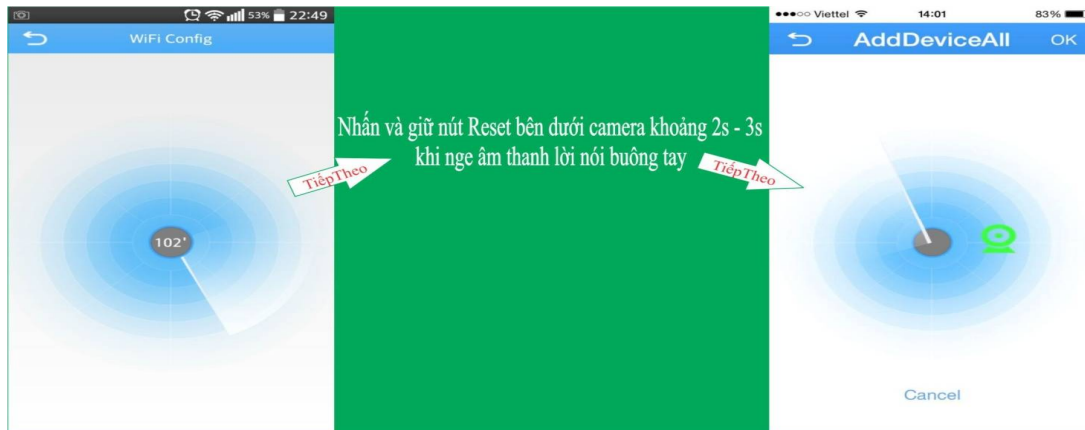


- Kết nối camera với máy tính để kiểm tra Wifi đã được add vào chưa:
DeviceCfg => System => NetService => Wifi.

b/ Dành cho hệ điều hành IOS:

- Mở phần **XMEye** trên điện thoại và làm theo hình hướng dẫn:

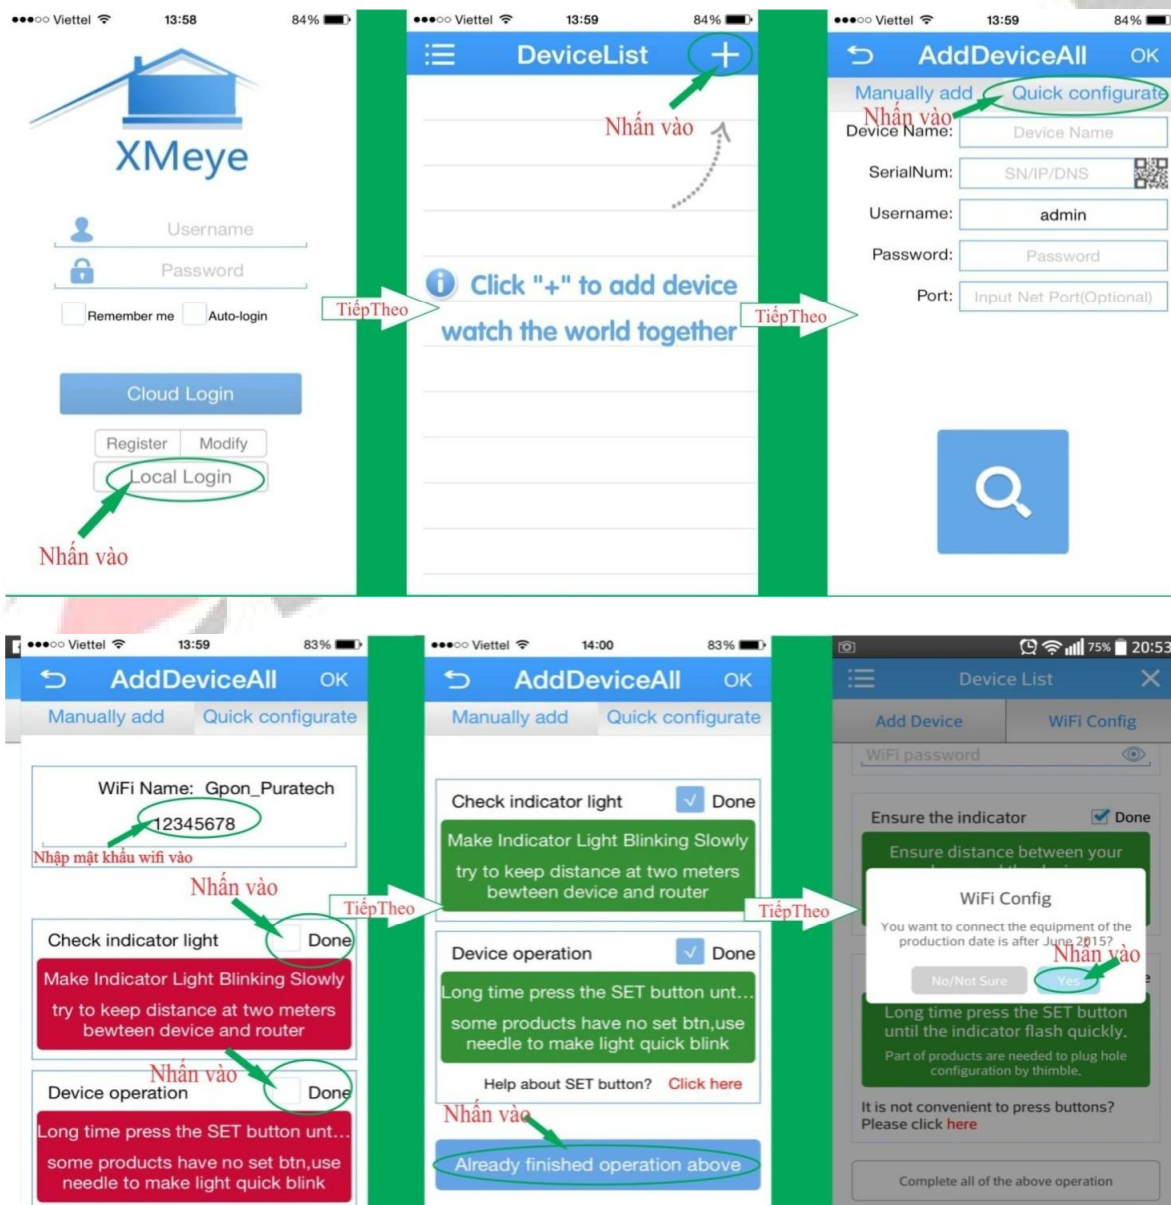

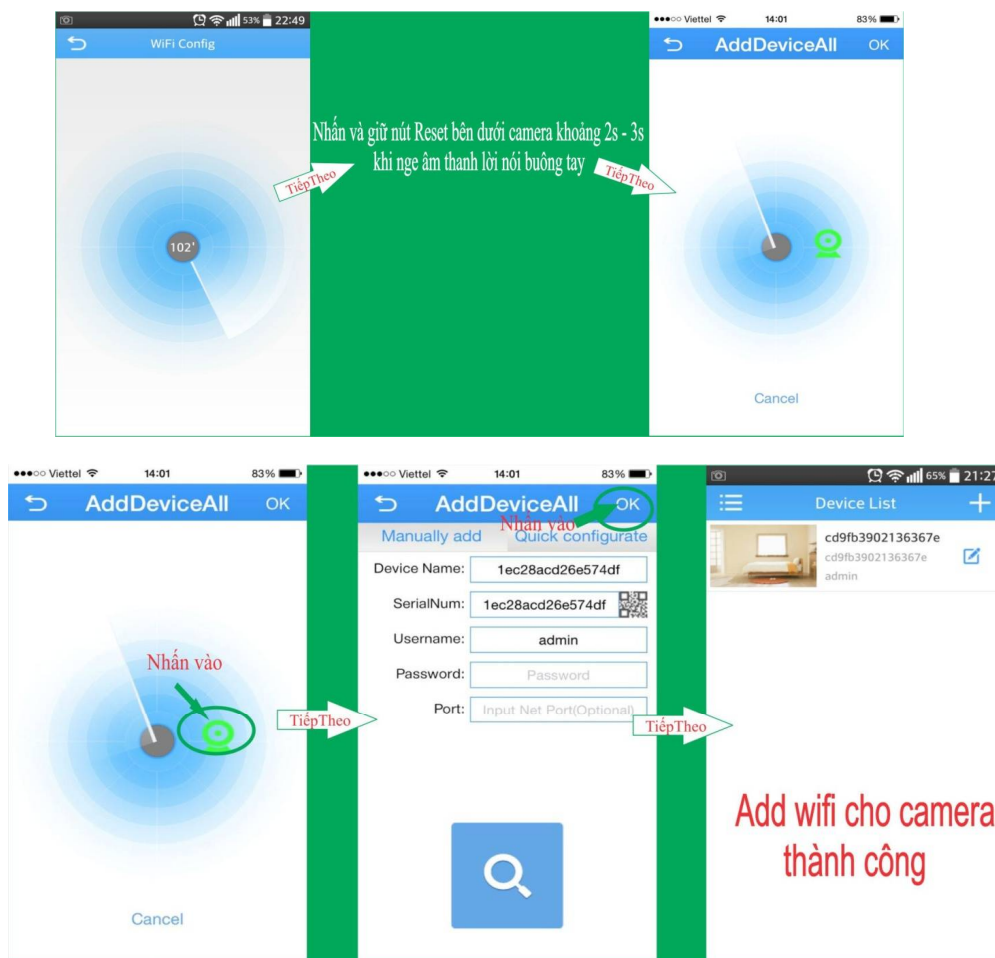


- Kết nối camera với máy tính để kiểm tra Wifi đã được add vào chưa:

DeviceCfg => System => NetService => Wifi.

III/ ZOOM, XOAY TRÊN PHẦN MỀM:

Cách 1: Zoom xoay bằng phím trên phần mềm.

Cách 2: Zoom, xoay bằng cách vuốt trên màn hình camera (cách này thông dụng và dễ dàng thao tác hơn).

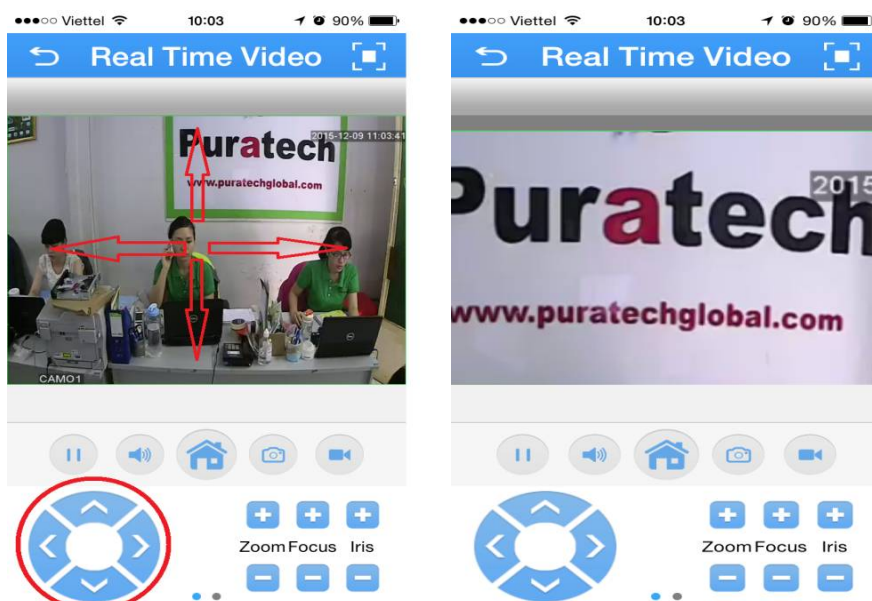


IV/ XEM QUA MẠNG CHO CAMERA BẰNG QR CODE (không cần tên miền):

1/ Các bước chuẩn bị:

- Bước 1: Trên điện thoại IOS, Android tải phần mềm XMeye về.
- Bước 2: Cắm nguồn và dây mạng hoặc kết nối wifi cho camera.


2/ Kết nối: Tại màn hình chính XMeye, ta thao tác như sau:

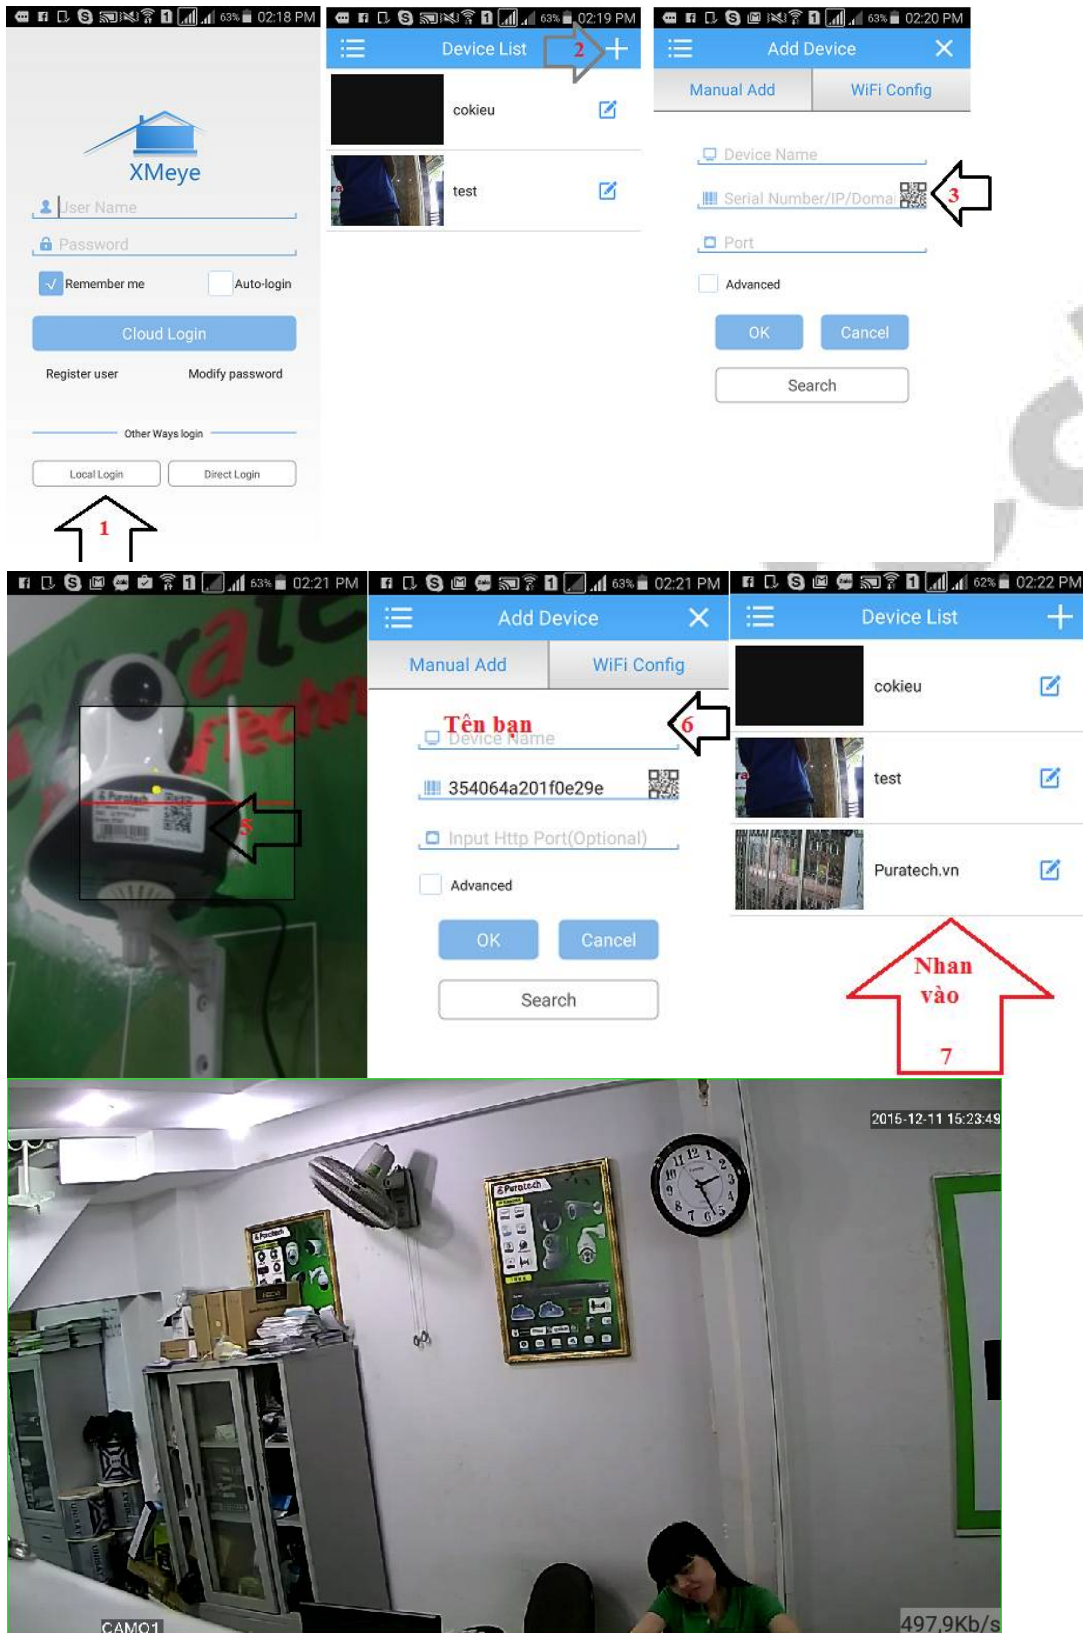


V/ ÂM THANH HAI CHIỀU:

1/ Kiểm tra camera đã được kích hoạt chế độ âm thanh hay chưa:

Tại màn hình XMeye đã kết nối với camera, ta tạo tác như sau (tiếp theo sau bước thứ 7 ở mục IV ở trên):

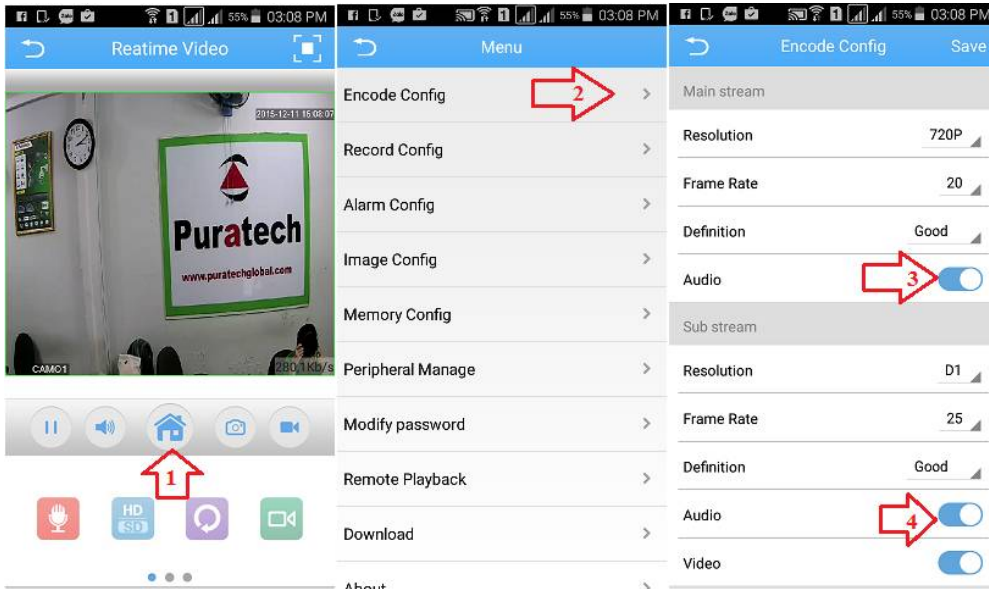

2/ Bật âm thanh và giao tiếp: Chúng ta nói vào điện thoại thì camera sẽ phát ra âm thanh, và ngược lại.

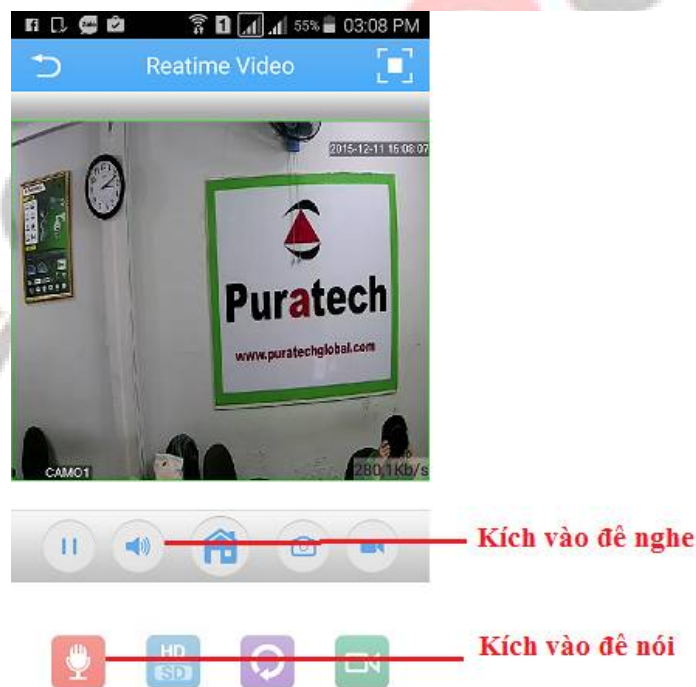

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

PHÒNG KỸ THUẬT PURATECH.